

# Український виробник стильного освітлення

### Складання

Світильники стельові (люстри) Atmolight з довгою ніжкою плафону задля зменшення об'єме при транспортуванні постачаються зі знятими плафонами. Схема їх складання наведена на малюнку. Світильники стельові з короткою ніжкою плафону постачаються повністю зібраними.

#### Монтаж


Для ефективного і безпечного вико- та розміри відповідно до поверхні, до купувати окремо, підбираючи їх тип до 40 Ват. Уникайте галогенових ламп.

ристання світильника його монтаж якої буде кріпитися світильник. Світиль-(встановлення та під'єднання до елек- ник не укомплектований лампочками. тромережі) має здійснювати кваліфіко- Обирайте моделі LED-ламп, що відпований електрик, споряджений необхі- відає патрону та розміру світильника, а дним інструментом. Елементи кріплен- також вашим вподобанням (колірна ня до стелі (дюбелі, гвинти...) необхідно температура та яскравість), потужністю

# Експлуатація


Умови використання та зберігання: температура С від +5 до +40, відносна вологість до 80%. Заборонено зберігати та експлуатувати в хімічно агресивних середовищах. Розраховані на роботу з мережами змінного струму з номінальною напругою 220 В і частотою 50 Герц.

### Схема монтажу стельового світильника на «планці»

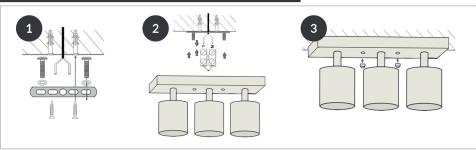




### Схема монтажу стельового світильника з довгою «ніжкою»

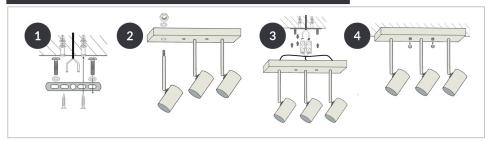

#### Схема монтажу стельового світильника на «піраміді»

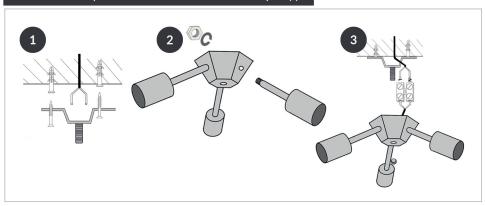

#### Заміна ламп

Перед заміною вимкніть електроживлення в мережі та дочекайтесь доки лампочка охолоне. Далі викрутіть стару лампу та вкрутіть нову. Увімкніть живлення.

# Чищення світильника

Перед чищенням відключіть живлення у мережі. Чистку світильника слід проводити сухим протипиловим віничком, сухою м'якою ганчіркою, або за допомогою пилососу. Заборонено здійснювати чистку хімічно агресивними речовинами та абразивними засобами.

За більш детальною інформацією ви можете звернутися до служби підтримки: support@atmolight.com.ua www.atmolight.com.ua



